


Accuthane-D

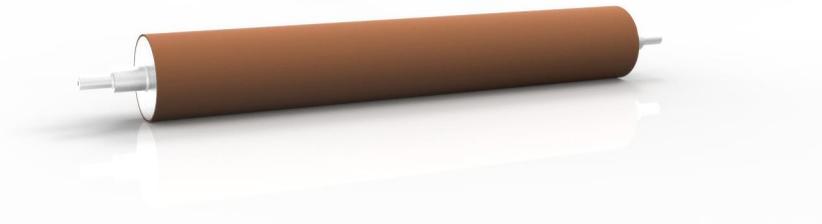

| | | |
|--|--|---|
| Тип покрытия: | Полиуретан | |
| Возможное назначение: | Steel and stainless steel strip processing: recommended quality for horizontal looper rollers and strip support rollers on pickling and tandem lines | |
| Диапазон твердости: | 90, 95 Shore A | |
| Доступные цвета: | коричневый | |
| Рекомендуемая толщина покрытия: | мин. 7 mm - макс. 15 mm | |
| Температурная стойкость: | сухие условия: | постоянно 90°C / пиковые значения 100°C |
| | влажные условия: | постоянно 50°C / пиковые значения 60°C |
| Характеристики и преимущества: | <p>Double layer/double colour covering with a bright yellow base layer (4 mm), that can visually be used as abrasion witness This covering solutions allow to verify the abrasion on the roller cover in a safe way and from a distance</p> <p>Outstanding abrasion resistance</p> <p>Very good resistance to tear and cutting</p> <p>Specifically suited for the covering of large numbers with short delivery time</p> | |
| Химическая стойкость: | Кислотные растворы: | Умеренно |
| | Щелочные растворы: | Умеренно |
| | Горячая вода и пар: | Не подходит |
| | Озон: | Очень хорошо |
| | Смазочные материалы: | Отлично |
| | Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): | Не подходит |
| | Хлорированные растворы: | Не подходит |
| | Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): | Не подходит |
| | Спирты (этанол, IPA,...): | Хорошо |
| Рекомендуемые средства очистки: | (Прохладная) вода, мыло, пром. очистители, жидкости на основе бензина, терпентин, ограниченно: спирт | |